T Mount

T Mount Kit for Double-ended Beam Load Cell 5103



Standart Features

- NTEP certified load cells.
- Easy load cell replacement.
- Painted mild steel mount.

Dimensions

Rated Capacity	C	C1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	T	W	W1	W2	W3
lb/inches															
5,000 - 20,000	0.56	1.06	5.31	0.75	0.50	11.00	8.00	3.00	6.00	6.87	5/8-18 UNF	7.50	4.00	3.00	6.00
30,000 - 60,000	0.68	1.19	8.43	1.00	0.75	15.00	11.50	5.12	8.00	8.50	1-14 UNS	10.00	6.00	5.12	8.00
100,000	0.81	1.38	10.37	1.25	1.25	18.00	14.00	7.50	10.00	9.50	1-14 UNS	12.00	9.00	7.50	10.00
150,000	0.81	1.38	10.37	1.25	1.25	18.00	14.00	7.50	10.00	9.50	1-14 UNS	12.00	9.00	7.50	10.00
kg/mm															
2,268.0 - 9,071.9	14.2	26.9	134.9	19.1	12.7	279.4	203.2	76.2	152.4	174.5	5/8-18 UNF	190.5	101.6	76.2	152.4
13,607.8 - 27,215.5	17.3	30.2	214,1	25.4	19.1	381.0	292.1	130.0	203.2	215.9	1-14 UNS	259.0	152.4	130.1	203.2
45,359.2	20.6	35.1	263.4	31.8	31.8	457.2	355.6	190.5	254.0	241.3	1-14 UNS	304.8	228.6	190.5	254.0
68,039.0	20.6	35.1	263.4	31.8	31.8	457.2	355.6	190.5	254.0	241.3	1-14 UNS	304.8	228.6	190.5	254.0


Order information

Capacity Per Module	PART#
Single Module - no load cell	
5,000 - 20,000 lb	30041
30,000 - 60,000 lb	30042
100,000 lb	30043
150,000 lb	30044

3 Module Kit	
5,000 lb	10355
10,000 lb	10356
20,000 lb	10357
30,000 lb	10358
40,000 lb	10359
50,000 lb	10416
60,000 lb	10417
100,000 lb	10418
150,000 lb	10419

4 Module Kit	
5,000 lb	30050
10,000 lb	30051
20,000 lb	30052
30,000 lb	30053
40,000 lb	30054
50,000 lb	30055
60,000 lb	30056
100,000 lb	30057
150,000 lb	30058

Load Cell Option:	
Revere 5103	Page 22

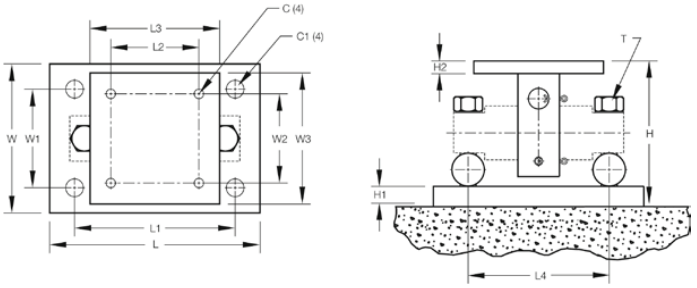

Kit includes

- Three or four load cells Zemic H9C
- Three or four mild steel mounts.
- 09m/30ft of shielded cable.
- One WTX4S junction box

